
Батарейный блок EBP для онлайн RT ИБП 1K-3K

EBP-RT-1000/1500/2000/3000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

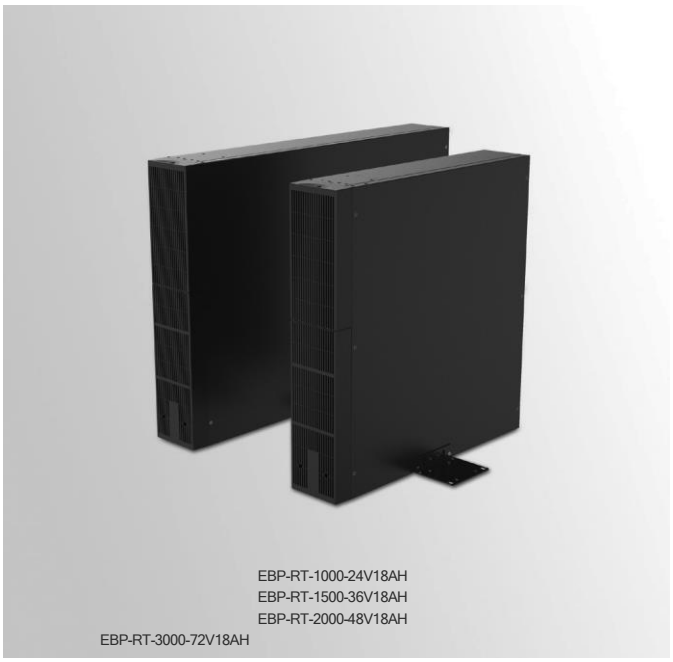

EBP-RT-1000-24V18AH
EBP-RT-1500-36V18AH
EBP-RT-2000-48V18AH
EBP-RT-3000-72V18AH

- Увеличивает время работы совместимых ИБП.
- Соответствие внешнего вида и размера ИБП поддерживаемого ИБП.
- Поддержка горизонтальной установки в стойку и вертикальной установки на ножках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название модели	EBP-RT-1000-24V18AH	EBP-RT-1500-36V18AH	EBP-RT-2000-48V18AH	EBP-RT-3000-72V18AH
Общие ТТХ				
Напряжение	24 В	36 В	48 В	72В
Сила тока	40А			
Аккумулятор				
Тип батареи	12В / 9Ач			
Общее количество батарей	4	6	8	12
Заменяемый пользователем	Да			
Масштабируемость	Да - Разъемы питания для модуля			
Физический хар-ки				
Размеры (Ш х В х Г) (мм)	438 x 88 x 430			438 x 88 x 610
Вес (кг)	15.1	19.91	24.6	36.02
Требования к окружающей среде				
Рабочая температура	от 0 °C до 40 °C			
Рабочая влажность	0% - 90% без конденсации			
Совместимые модели	ESN-1KRT-8I-LCHERSC PLS-1KRT-8I-LCHERSC	ESN-1.5KRT-8I-LCHERSC	ESN-2KRT-8I-LCHERSC, PLS-2KRT-8I-LCHERSC	ESN-3KRT-9I-LCHERSC, PLS-3KRT-8I-LCHERSC

СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

